

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия минимум 20 микрон.
- Соединители из нержавеющей стали.
- Металлическая крышка.
- Передняя крышка из поликарбоната с защитой от ультрафиолета.
- Холодопроизводительность до 70 Вт / м
- Подходит как для подвешного, так и для поверхностного монтажа.
- Стандартный размер веревки 150 см.

## P W Варианты изделий и мощности

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение(В)	Мощность (Вт/м)	Световой поток	Модель светильника	Длина (мм)	Вес (кг)
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.350	G	1217	2,9
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	30	2.700	Стандарт	1217	2,9
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.050	Вверх+Вниз	1217	3,0
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.250	Стандарт	1617	3,8
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	42	3.780	Стандарт	1617	3,8
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	63	5.670	Вверх+Вниз	1617	3,9

\*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

## C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый	3000K
● NW: Естественный белый	4000K
● CW: Холодный белый	6500K

\*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

## S Системные параметры

- 01 Стандартное управление
- 06 Управление DALI
- 11 Блок аварийного питания на час
- 12 Блок аварийного питания на 3 часа

## G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА И ПОКРЫТИЯ



01: Анодированный RAL9005

RAL9016


29: Грецкий орех

30: Темный орех

31: Дуб

32: Светлый орех


## E ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

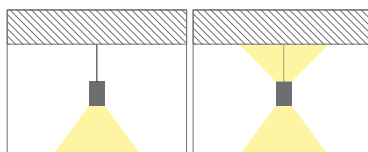

06: Прямой

07: Прямой / Внутренний

## M ВАРИАНТЫ МОНТАЖА

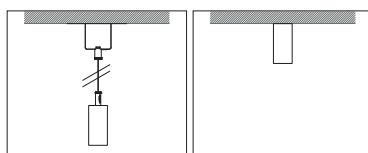


24: Подвесная сборка

25: Поверхностное крепление




КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . G . E . M



## ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

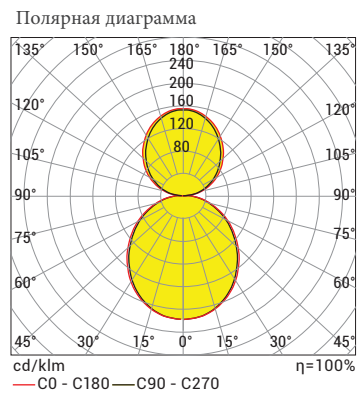

## Конусообразный

H (m)	$\emptyset$ (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	1.40	1221
1.0	2.80	305
1.5	4.21	136
2.0	5.61	76
2.5	7.01	49
3.0	8.41	34

EPL35 CW DIRECT ENDIRECT 34W 220V AC IP44D

## ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

