

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- Metal kapak
- UV korumalı polikarbon üst kapak
- 70 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sarkıt ve sıva üstü kullanıma uygun
- Standart halat ölçüsü 150cm

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Armatür Modeli	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.350	Direkt	1217	2,9
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	30	2.700	Direkt	1217	2,9
EPL35-120	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.050	Direkt + Endirekt	1217	3,0
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	25	2.250	Direkt	1617	3,8
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	42	3.780	Direkt	1617	3,8
EPL35-160	WW-NW-CW	220-240V AC	63	5.670	Direkt + Endirekt	1617	3,9

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sistem Seçenekleri


- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3saat

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

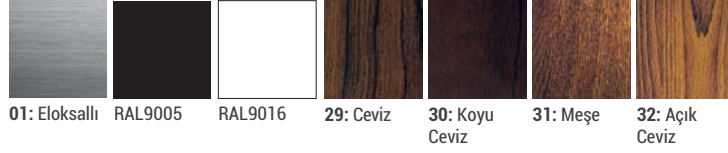


- 01: Elokssallı RAL9005
- RAL9016
- 29: Ceviz
- 30: Koyu Ceviz
- 31: Meşe
- 32: Açık Ceviz

E Ek Parça Seçenekleri

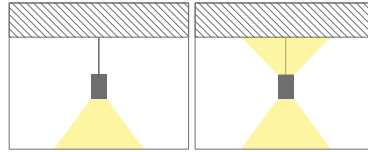

- 06: Direkt
- 07: Direkt / Endirekt

M Montaj Seçenekleri

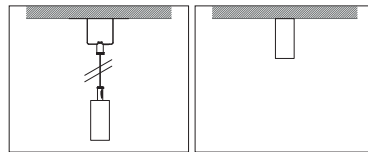


- 24: Sarkıt Montaj
- 25: Sıva üstü Montaj




Sipariş Kodu

P . W . C . S . G . E . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

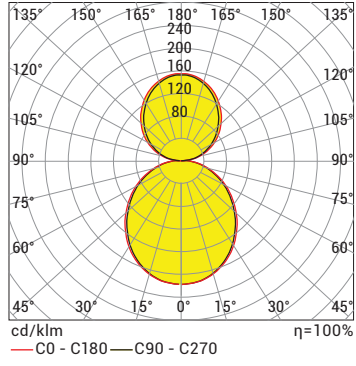

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.40	1221
1.0	2.80	305
1.5	4.21	136
2.0	5.61	76
2.5	7.01	49
3.0	8.41	34

EPL35 CW DIRECT INDIRECT 34W 220V AC IP44D

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

