

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı ABS yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
- 72 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Gömme montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	36	2.160	2,05
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	48	2.880	2,05
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	72	4.320	2,05


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri

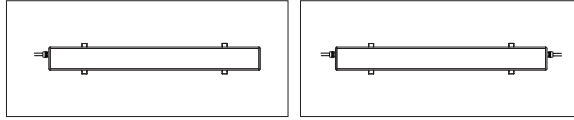

01: Tek yönden giriş

03: İki yönden giriş çıkış

U Ürün Seçenekleri

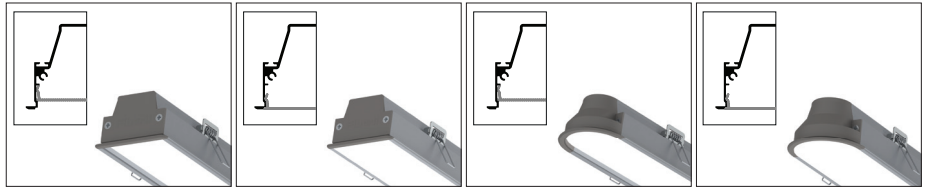

05: Düz Derin Yüzey

06: Düz Yüzey

07: Oval Derin Yüzey

08: Oval Yüzey




Sipariş Kodu

P . W . C . K . U



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

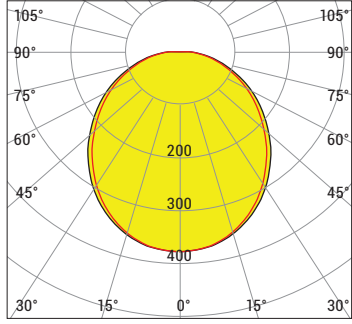


cd/klm
— C0 - C180 — C90 - C270
η=100%


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.37	4886
1.0	2.73	1221
1.5	4.10	543
2.0	5.47	305
2.5	6.83	195
3.0	8.20	136

ERL75 CW 120D 72W 24V DC IP44D

Üretilebilirlik Özellikleri
ERL 75 Düz

Ürün Kodu	*Min. Uzunluk (L) mm	**Üretilebilirlik katları mm	Güç (W)	Dış Ölçü (L1) mm
ERL75	153	133	36	L+14
ERL75	120	100	48	L+14
ERL75	86	66	72	L+14

Üretilebilirlik Özellikleri
ERL 75 Oval

Ürün Kodu	*Min. Uzunluk (L) mm	**Üretilebilirlik katları mm	Güç (W)	Dış Ölçü (L1) mm
ERL75	188	133	36	L+14
ERL75	155	100	48	L+14
ERL75	121	66	72	L+14

* "L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil ölçüsüdür.

** Üretilebilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır.

L= min. ölçü + (üretilebilirlik katları X adet)

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	● ● ● ●					
RGB	● ● ●					
RGBA/W	● ● ● ● ●					
RGB DMX	● ● ●					
WHITE DMX	●					

