

- UV koruyucu difüze polikarbon tüp
- Kauçuk güç kablosu
- Paslanmaz konektörler
- Yalıtımlı PVC yan kapak
- 12,6 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Sıva üstü kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLAT 30LED	WW-NW-CW	24V DC	2,4	225	0,31
LLAT 30LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	640	0,31
LLAT 45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	675	0,31
LLAT 60LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	430	0,31
LLAT 90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	450	0,31
LLAT 30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,31
LLAT 45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,31
LLAT 30LED-DMX	RGB - Piksel	24V DC	8,4	-	0,31
LLAT 45LED-DMX	RGB - Piksel	24V DC	12,6	-	0,31


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri




01: Tek yönden giriş

03: Çift yönden giriş-çıkış




Sipariş Kodu

P . W . C . K



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

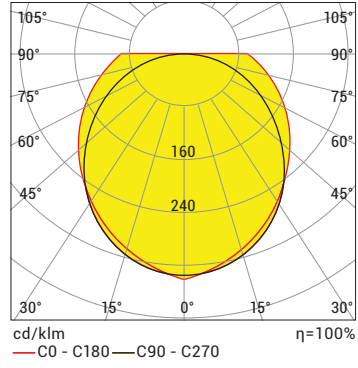

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	3.02	798
1.0	6.05	199
1.5	9.07	89
2.0	12.09	50
2.5	15.12	32
3.0	18.14	22

LLAT 45 LED CW 120D 10.8W 24V DC IP68

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			



Basamak Aydınlatması



Havuz Aydınlatması