

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı difüze ön kapak
- 36 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüze montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

| Ürün Adı / LED Miktarı | Işık Rengi | Voltaj (V) | Güç (W/mt) | Işık Akısı (lm) | Ağırlık (kg) |
|------------------------|---------------|------------|------------|-----------------|--------------|
| LLB33 30LED | WW-NW-CW | 24V DC | 12 | 765 | 0,85 |
| LLB33 45LED | WW-NW-CW | 24V DC | 18 | 1.110 | 0,85 |
| LLB33 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 1.090 | 0,85 |
| LLB33 60LED | WW-NW-CW | 24V DC | 24 | 1.470 | 0,85 |
| LLB33 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 7,2 | 505 | 0,85 |
| LLB33 90LED | WW-NW-CW | 24V DC | 36 | 2.070 | 0,85 |
| LLB33 180LED | WW-NW-CW | 24V DC | 14,4 | 960 | 0,85 |
| LLB33 30LED | RGB | 24V DC | 7,2 | - | 0,85 |
| LLB33 45LED | RGB | 24V DC | 10,8 | - | 0,85 |
| LLB33 60LED | RGB | 24V DC | 14,4 | - | 0,85 |
| LLB33 90LED | RGB | 24V DC | 21,6 | - | 0,85 |
| LLB33 60LED | RGB/W | 24V DC | 14,4 | - | 0,85 |
| LLB33 30LED-DMX | RGB-Piksel | 24V DC | 8,4 | - | 0,85 |
| LLB33 45LED-DMX | RGB-Piksel | 24V DC | 12,6 | - | 0,85 |
| LLB33 30LED-DMX | RGBW/A-Piksel | 24V DC | 8,2 | - | 0,85 |


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

| | | |
|-------------------------|--------------------|--------|
| ● WW: Sıcak Beyaz 3000K | ● R: Kırmızı 625nm | ● RGB |
| ● NW: Doğal Beyaz 4000K | ● G: Yeşil 525nm | ● RGBW |
| ● CW: Soğuk Beyaz 6500K | ● B: Mavi 465nm | ● RGBA |
| | ● A: Amber 590nm | |

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri

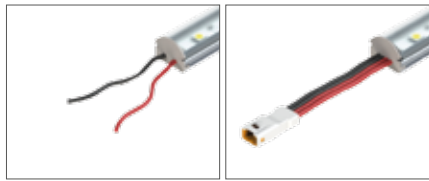

01: Kablolu*

02: IP Soketli

*IP66 ürünlerinde Kablolu seçeneği yoktur.




Sipariş Kodu

P . W . C . J . U . I . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

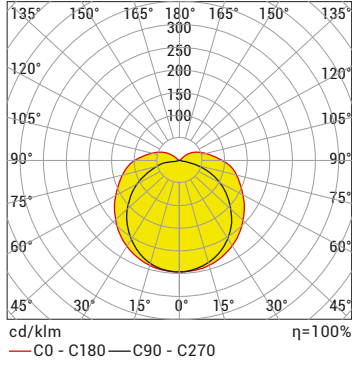


Koni Diyagramı

| H (mt) | Ø (m) | E _{max} (lx) |
|--------|-------|-----------------------|
| 0.5 | 2.45 | 2241 |
| 1.0 | 4.90 | 560 |
| 1.5 | 7.35 | 249 |
| 2.0 | 9.80 | 140 |
| 2.5 | 12.25 | 90 |
| 3.0 | 14.70 | 62 |


LLB33 90 LED CW 120D 36 W 220V AC IP44D



U Üst Kapak Seçenekleri

01: Diffüze
(IP40/IP66)02: Şeffaf
(IP40/IP66)

M Montaj Seçenekleri

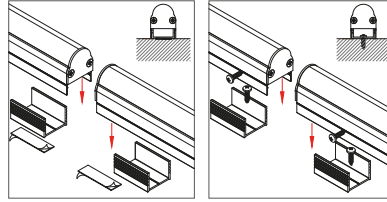02: Silikon +
Çift taraflı bant

14: Vidalı montaj

Kontrol Sistemi Seçenekleri

| Renk Tipi | PWM | INV PWM | DMX | DALI | 0-10V DC | TRIAC |
|-----------|-----|---------|-----|------|----------|-------|
| WW-NW-CW | • | | | • | • | |
| R,G,B,A | • | | | • | • | |
| RGB | • | | | | | |
| RGBA/W | • | | • | | | |
| RGB DMX | | | • | | | |
| WHITE DMX | | | • | | | |

