

- 30cm çapta bükülebilme imkanı
- IP67 koruma ile tam dayanım
- Anti-UV teknolojisi
- Boşluksuz ekstrüze silikon altyapı
- Yüksek renksel geriverim
- PC yan giriş kapaklar
- Yüksek korozyon dayanımı

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)
LLFX 140LED	WW-NW-CW	24V DC	5	350
LLFX 140LED	WW-NW-CW	24V DC	10	672
LLFX 140LED	WW-NW-CW	24V DC	15	932
LLFX 80LED-DMX	RGB	24V DC	5	-
LLFX 80LED-DMX	RGB	24V DC	10	-
LLFX 80LED-DMX	RGB	24V DC	15	-
LLFX 80LED-DMX	RGB/W	24V DC	5	-
LLFX 80LED-DMX	RGB/W	24V DC	10	-
LLFX 80LED-DMX	RGB/W	24V DC	15	-

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● RGB
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri



IP Socketsli
Yandan Çıkış


IP Socketsli
Kenardan Çıkış

IP Socketsli
Altan Çıkış

I IP Koruma Sınıfı



M Montaj Seçenekleri

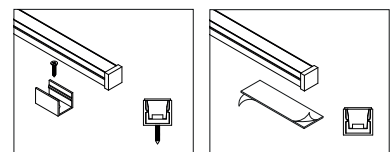


Alüminyum klips

Çift taraflı bant




Sipariş Kodu

P . W . C . J . I . M . K




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

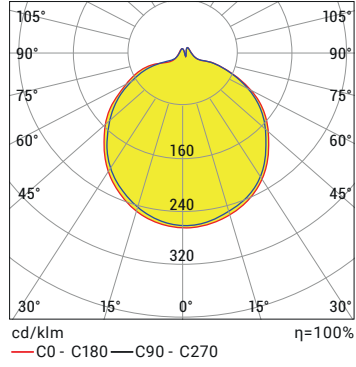


K Montaj Yönu

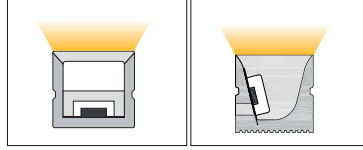

Üstten Çıkış

Yandan Çıkış

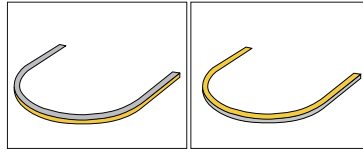


Büküm Seçenekleri



Üstten Çıkış

Yandan Çıkış

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•					
RGB 			•			
RGBW 			•			

