

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Metal kapak
- Çerçevesiz gövde tasarımı
- UV korumalı polikarbon üst kapak
- 36 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLG60LED	WW-NW-CW	24V DC	24	1.190	1,2
LLG90LED	WW-NW-CW	24V DC	36	1.695	1,2


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

R LED Yoğunluğu

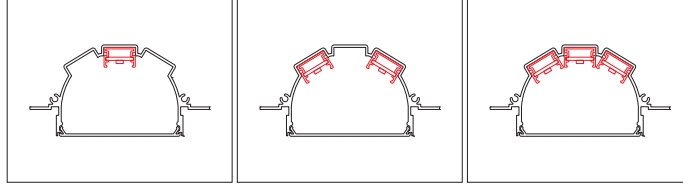

01: Tek sıra LEDLine

02: Çift sıra LEDLine

03: Üç sıra LEDLine*

*72 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi




Sipariş Kodu

P . W . C . R



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

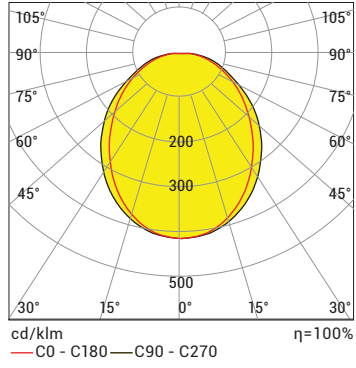

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1.13	2717
1.0	2.25	679
1.5	3.38	302
2.0	4.51	170
2.5	5.63	109
3.0	6.76	75

LLG 90 LED CW 120D 36W 24V DC IP44D

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX						
WHITE DMX						

