

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC kapaklar
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 21,6 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüze montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLK 30LED	WW-NW-CW	24V DC	12	1.338	0,30
LLK 45LED	WW-NW-CW	24V DC	18	1.907	0,30
LLK 60LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	720	0,30
LLK 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.601	0,30
LLK 90LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	1.340	0,30
LLK 120LED	WW-NW-CW	24V DC	9,6	1.263	0,30
LLK 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.766	0,30
LLK 30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,30
LLK 45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,30
LLK 60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,30
LLK 90LED	RGB	24V DC	21,6	-	0,30
LLK 60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,30

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

** R, G, B, A seçenekleri beyaz renklerle aynı güçte yapılabilir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● B: Mavi 465nm	● A: Amber 590nm	● RGBW	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● A: Amber 590nm	● RGB	● RGBW	● RGBW	● RGBW

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu (yandan çıkışlı)

02: IP Soketli (yandan çıkışlı)

03: Yatay Soketli

04: Dikey Soketli

06: Kablolu (alttan çıkışlı)

07: IP Soketli (alttan çıkışlı)




Sipariş Kodu

P . W . C . J . U . I . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

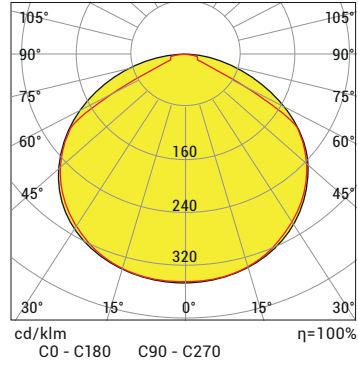


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.68	2077
1.0	3.36	519
1.5	5.03	231
2.0	6.71	130
2.5	8.39	83
3.0	10.07	58

LLK 45 LED 18W CW 120D 24V DC IP20


U Üst Kapak Seçenekleri

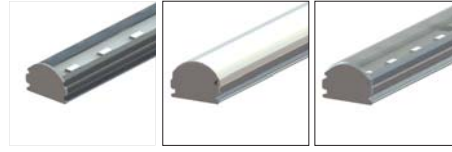0: Kapaksız
(IP20)01: Difüze
(IP40/IP66)02: Şeffaf
(IP40/IP66)

I IP Koruma Sınıfı

IP	IP	IP
20	40	66

M Montaj Seçenekleri

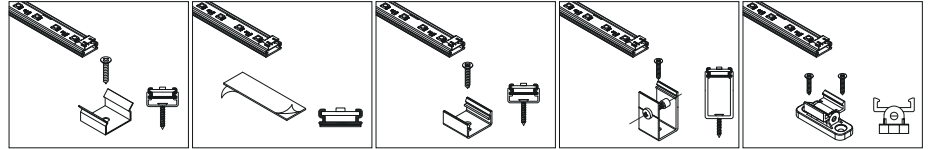

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant

03: Alüminyum klips

04: Alüminyum klips
(uzun)

05: Açılı klips

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX						
WHITE DMX						



Adalya Elite Otel, Antalya