

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- UV korumalı PVC kapaklar
- UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
- 7,2W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüzeyle montaj için uygundur
- Sadece 120 cm olarak üretilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLK ECO120	WW-NW-CW	24V DC	8,6	970	0,15

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

Kontrol Sistemi Seçenekleri


Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

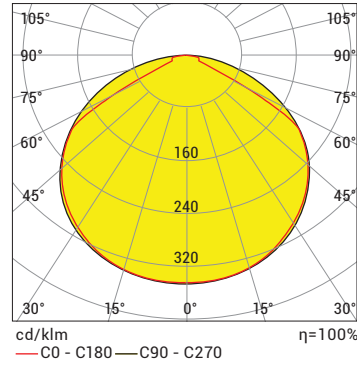

Koni Diyagramı

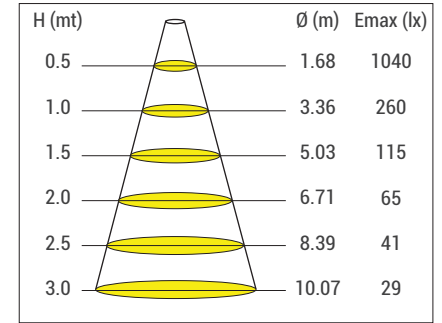


LLKE120 8,6W CW 120D 24V DC IP20



Sipariş Kodu

P . W . C



LEDLine

