

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC kapaklar
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 21,6 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüzeğe montaj için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/m)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLKS 45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	785	0,3
LLKS 45LED	WW-NW-CW	24V DC	18	1.185	0,3
LLKS 60LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	420	0,3
LLKS 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.250	0,3
LLKS 90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	620	0,3
LLKS 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.020	0,3
LLKS 45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,3
LLKS 60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,3
LLKS 90LED	RGB	24V DC	21,6	-	0,3
LLKS 60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,3
LLKS 30LED-DMX	RGB-Pixel	24V DC	8,4	-	0,3
LLKS 45LED-DMX	RGB-Pixel	24V DC	12,6	-	0,3

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu* (yandan çıkışlı) 02: IP Soketli (yandan çıkışlı)

*IP66 ürünlerinde Kablolu seçeneği yoktur.

I IP Koruma Sınıfı




Sipariş Kodu

P . W . C . J . I . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

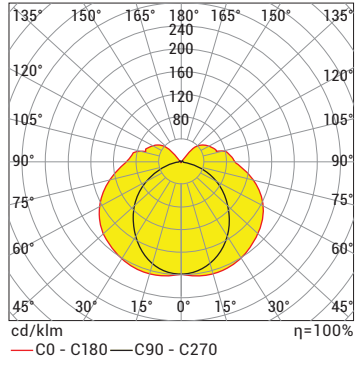


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	9.36	888
1.0	18.71	222
1.5	28.07	99
2.0	37.43	55
2.5	46.79	36
3.0	56.14	25

LLKS 45 LED CW 120D 18W 24V DC IP40D

M Montaj Seçenekleri

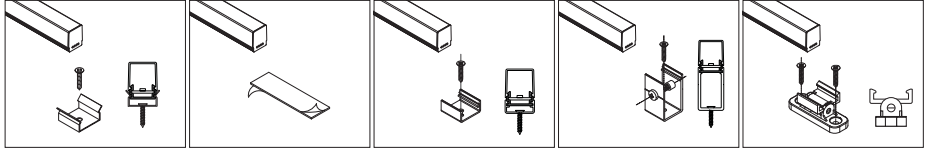

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant


03: Alüminyum klips

04: Alüminyum klips
(uzun)

05: Açılı klips

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

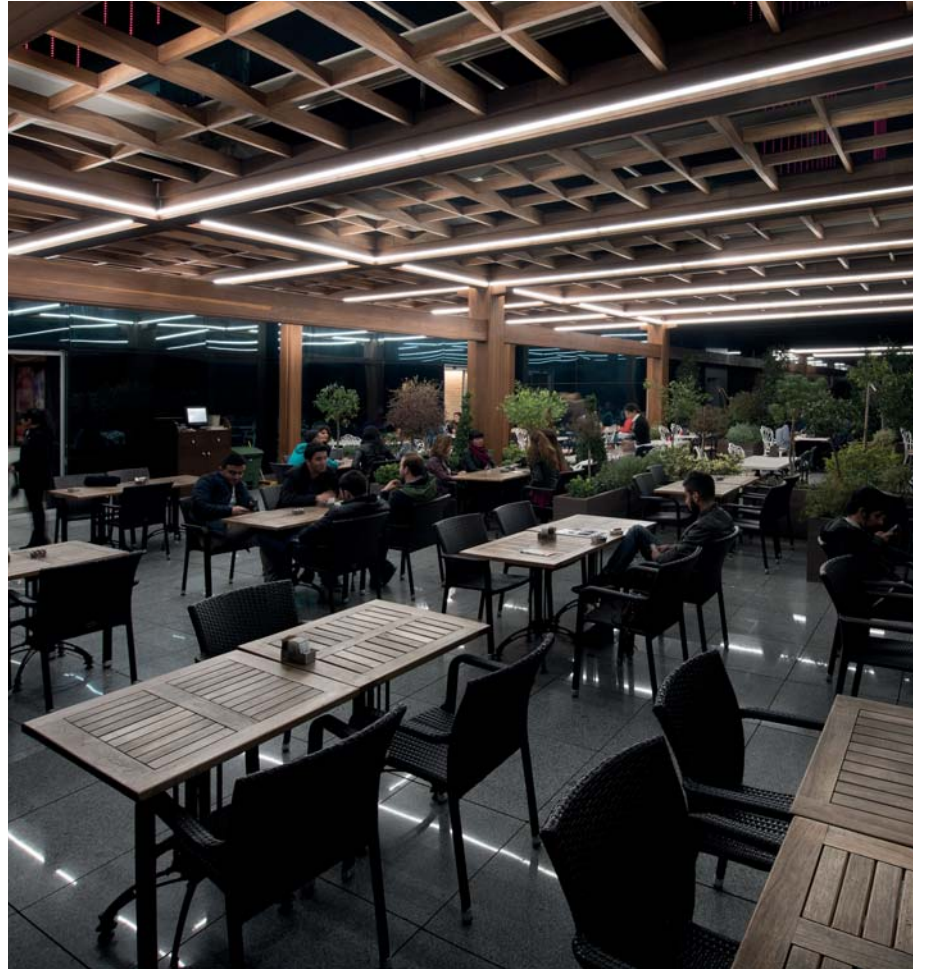

Mark Antalya Avm, Antalya