

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- 14,4 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüze monte için uygundur

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLS15LED	WW-NW-CW	24V DC	6	675	0,12
LLS30LED	WW-NW-CW	24V DC	12	1.255	0,12
LLS45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	1.252	0,12
LLS60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.673	0,12
LLS90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	1.053	0,12
LLS120LED	WW-NW-CW	24V DC	9,6	1.317	0,12
LLS180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	1.864	0,12
LLS30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,12
LLS45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,12
LLS60LED	RGB	24V DC	14,4	-	0,12
LLS60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	0,12

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
	● A: Amber 590nm	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

J Bağlantı Seçenekleri




01: Kabolu

03: Yatay Soketli

04: Dikey Soketli

M Montaj Seçenekleri

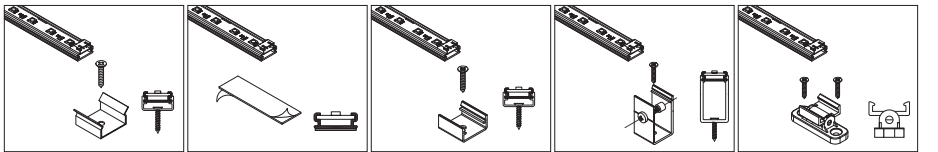

01: Çelik klips

02: Çift taraflı bant

03: Alüminyum Klips


04: Alüminyum Klips (uzun)

05: Açılı Klips




Sipariş Kodu

P . W . C . J . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

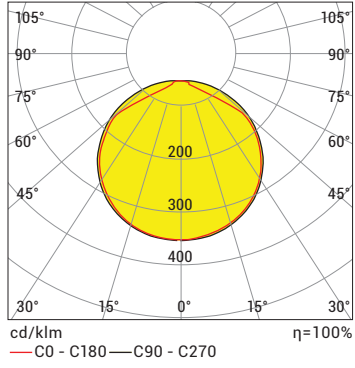


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	1,65	1397
1.0	3,30	349
1.5	4,95	155
2.0	6,60	87
2.5	8,26	56
3.0	9,91	39

LLS 30LED 12W CW 120D 24V DC IP20

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

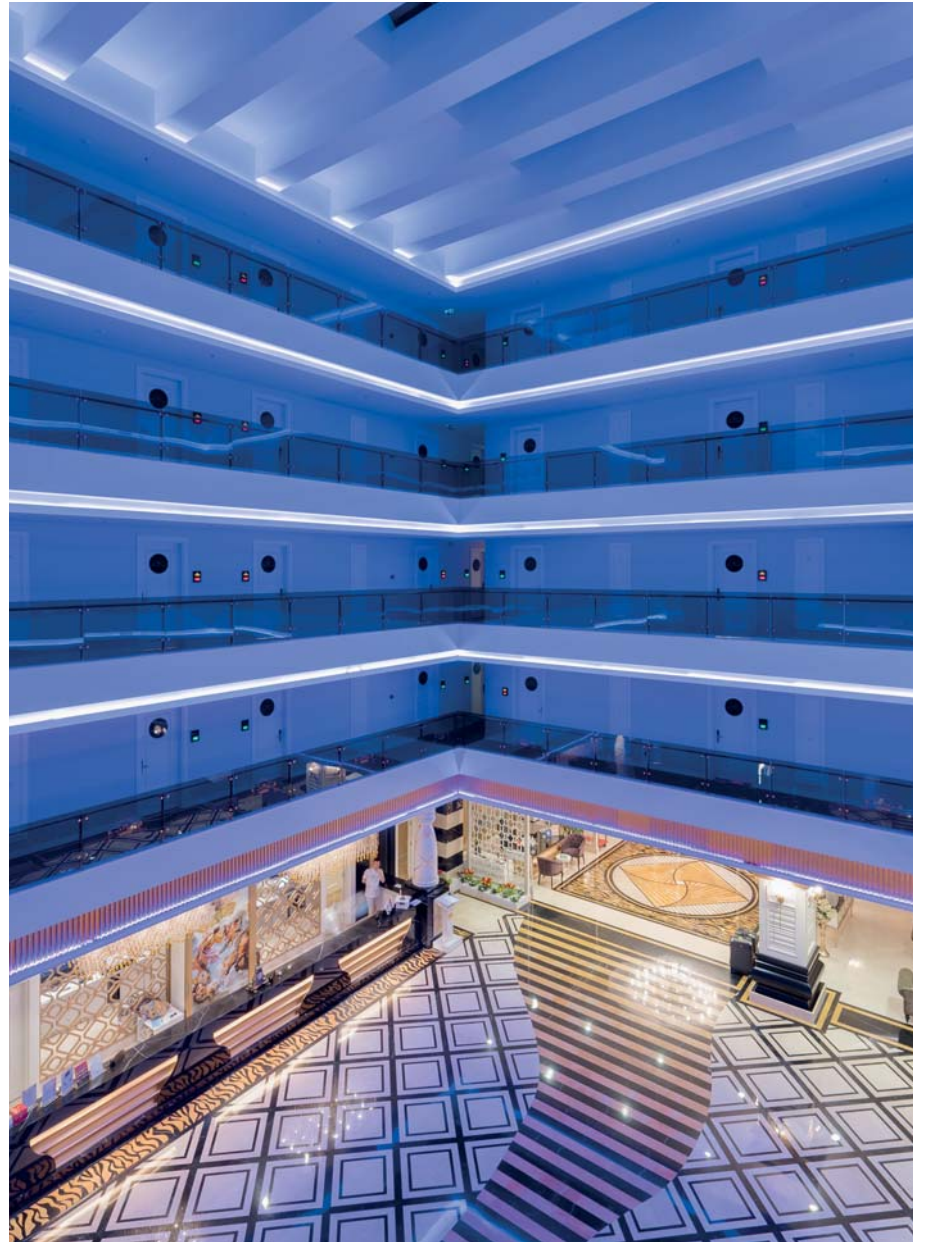

Mary Palace Otel, Antalya