



P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Armatür Model	Ağırlık (kg/mt)
LLST	WW-NW-CW	24V DC	9,6	480	Direkt+Endirekt	1,3
LLST	WW/A	24V DC	9,6	240	Direkt+Endirekt	1,3
LLST	NW/A	24V DC	9,6	240	Direkt+Endirekt	1,3
LLST	CW/A	24V DC	9,6	240	Direkt+Endirekt	1,3
LLST	R,G,B,A	24V DC	4,8	-	Direkt	1,2


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
		● A: Amber	590nm

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

E Ek Parça Seçenekleri

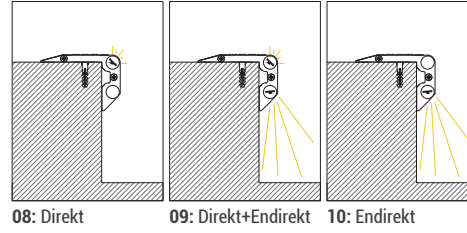

08: Direkt

09: Direkt+Endirekt

10: Endirekt

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●			●	●	
R,G,B,A	●			●	●	
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



- Siyah eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Opak polikarbon tüp ile homojen ışık dağılımı
- Alt ve üst iki yönlü aydınlatma
- Kauçuk kaymaz şerit
- Yüzey kullanıma uygun



Sipariş Kodu

P . W . C . E

