

- Экструзионный профиль из анодированного алюминия минимум 20 микрон.
- Корпус из анодированного алюминия.
- Резиновый силовой кабель.
- Соединитель из нержавеющей стали.
- Боковая изоляционная крышка ПВХ.
- УФ защитная трубка.
- Холодопроизводительность до 21,6 Вт / м.
- Подходит для поверхностного использования.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара / LED Количество	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
LLUT30LED	WW-NW-CW	24V DC	2,4	245	0,455
LLUT30LED	WW-NW-CW	24V DC	4,8	485	0,455
LLUT45LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	615	0,455
LLUT45LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	1065	0,455
LLUT60LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	715	0,455
LLUT90LED	WW-NW-CW	24V DC	10,8	905	0,455
LLUT30LED	RGB	24V DC	7,2	-	0,455
LLUT45LED	RGB	24V DC	10,8	-	0,455
LLUT30LED-DMX	RGB - Pixel	24V DC	8,4	-	0,455
LLUT45LED-DMX	RGB - Pixel	24V DC	12,6	-	0,455


*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm
● RGB	● A: Амбра 590nm

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

K ВАРИАНТЫ НАПРАВЛЕНИЯ ВВОДА КАБЕЛЯ



01: Вход в одну сторону




03: Двойной вход-выход



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . K



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма

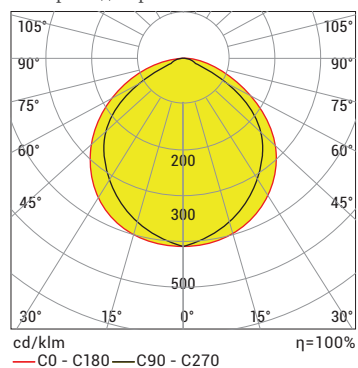



Диаграмма конуса

H (m)	\emptyset (m)	E _{max} (lx)
0.5	1.95	1170
1.0	3.89	292
1.5	5.84	130
2.0	7.78	73
2.5	9.73	47
3.0	11.67	32

LLUT 45 LED CW 120D 10.8W 24V DCIP68

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•					
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

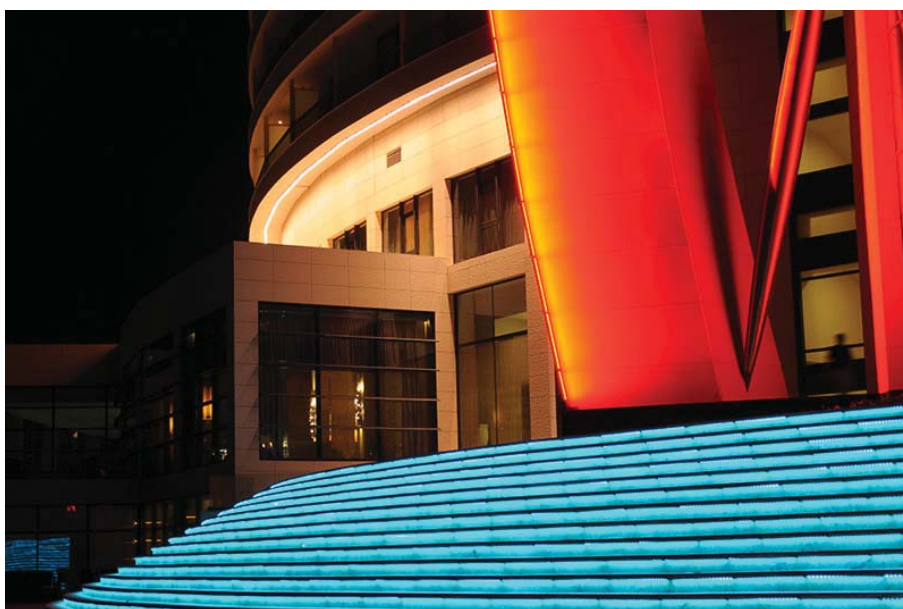

Ступенчатое освещение.



Освещение бассейна.