

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı / LED Miktarı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W/mt)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
LLW2 30LED	WW-NW-CW	24V DC	12	490	1,6
LLW2 45LED	WW-NW-CW	24V DC	18	710	1,6
LLW2 60LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	730	1,6
LLW2 60LED	WW-NW-CW	24V DC	24	940	1,6
LLW2 90LED	WW-NW-CW	24V DC	7,2	315	1,6
LLW2 90LED	WW-NW-CW	24V DC	36	1.350	1,6
LLW2 180LED	WW-NW-CW	24V DC	14,4	625	1,6
LLW2 30LED	RGB	24V DC	7,2	-	1,6
LLW2 45LED	RGB	24V DC	10,8	-	1,6
LLW2 60LED	RGB	24V DC	14,4	-	1,6
LLW2 90LED	RGB	24V DC	21,6	-	1,6
LLW2 60LED	RGB/W	24V DC	14,4	-	1,6
LLW2 30LED-DMX	RGB-Piksel	24V DC	8,4	-	1,6
LLW2 45LED-DMX	RGB-Piksel	24V DC	12,6	-	1,6
LLW2 30LED-DMX	RGBW/A-Piksel	24V DC	8,2	-	1,6

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.




- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz konektörler
- UV korumalı PVC yan kapak
- UV korumalı şeffaf veya difüze polikarbon üst kapak
- 36 W / m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Yüze montaj için uygundur

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBW
	● A: Amber 590nm	● RGBW

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

## J Bağlantı Seçenekleri

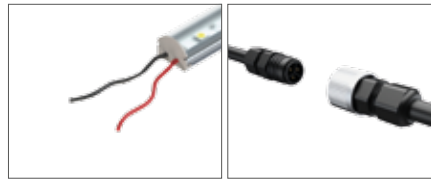

01: Kablolu\*

02: IP Soketli

\*IP66 ürünlerinde Kablolu seçeneği yoktur.




Sipariş Kodu

P . W . C . J . U . I . M



## Ürün Diyagramları

## Polar Diyagramı

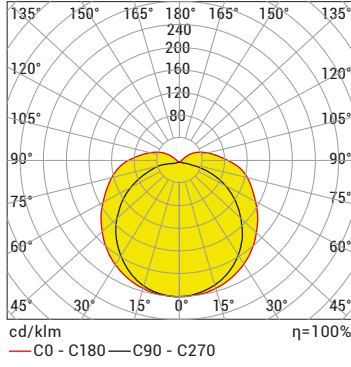


## Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0.5	5.56	1310
1.0	11.12	327
1.5	16.67	146
2.0	22.23	82
2.5	27.79	52
3.0	33.35	36

LLW2 90 LED CW 120D 36W 220V AC IP44


## U Üst Kapak Seçenekleri

01: Diffüze  
(IP40/IP66)02: Şeffaf  
(IP40/IP66)

## I IP Koruma Sınıfı



## M Montaj Seçenekleri

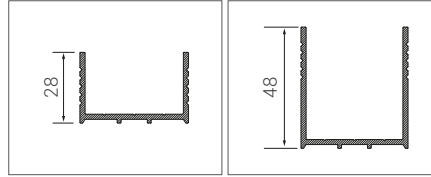

07: DT28

08: DT48

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•			•	•	
R,G,B,A	•			•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•		•			
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

