

- Yeniden kablolama olmadan hızlı, basit ve güvenli değiştirilebilir GU10 Lamba
- Mağazalar, sergi odaları, ofisler için optimum çözüm
- Uzun kullanım ömrü ile düşük bakım maliyeti
- İç mekan gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Kesim Ölçüsü (mm)	Ağırlık (kg)
MESA-II	WW-NW	220-240V AC	14	1.120	198x100	0,4

*Güç ve lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

O Lens Seçenekleri



M: Orta Açılı

G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005 RAL9016




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

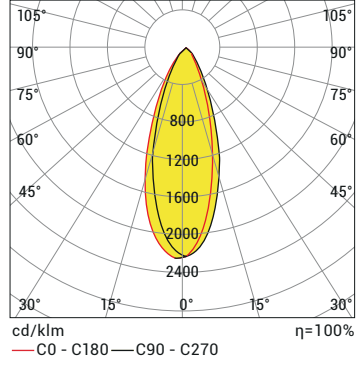

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,35	6014
1.0	0,69	1504
1.5	1.04	668
2.0	1.39	376
2.5	1.73	241
3.0	2.08	167

MESA-II-S-ECO WW30 14W 220-240VAC RAL9016 IP20

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW					•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						