


- Elektrostatik boyalı alüminyum çerçeve
- Alüminyum enjeksiyon soğutucu gövde
- Düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- İç mekan sıva üstü kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
NOVA6	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.300	Ø182x130	1,1
NOVA6	WW-NW-CW	220-240V AC	16	1.810	Ø182x130	1,1
NOVA8	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2.180	Ø232x140	1,6
NOVA8	WW-NW-CW	220-240V AC	26	2.680	Ø232x140	1,6

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

O Lens Seçenekleri



XW: Lenssiz

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9016

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver
- 11 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1 saat
- 12 Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3 saat




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

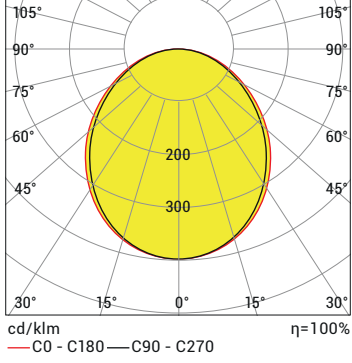

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0,5	1,25	2156
1,0	2,50	540
1,5	3,74	240
2,0	4,99	135
2,5	6,24	86
3,0	7,49	60

NOVA6 NW 12W 220VAC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

