

- Ofis aydınlatmaları için optimum çözüm
- Elektrostatik boyalı kompakt DKP gövde
- Elektrostatik boyalı çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR<19) homojen ışık veren difüzör
- Backlight teknolojisi ile 95lm/W'ı aşan verim
- Alçıpan tavan gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Kesim Ölçüleri (C) (mm)	Ağırlık (kg)
PNLI EVO	NW	220-240V AC	36	3.420	595x595	575x575	3,2

*Güç ve lümen değerleri doğal beyaz (NW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

- **NW:** Doğal Beyaz 4000K


S Sürücü Seçenekleri

- **01** Standart Driver (On/Off)
- **06** DALI Driver
- **11** Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat




Sipariş Kodu

P . W . C . S




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

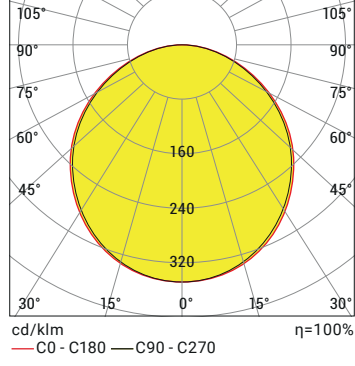

Koni Diyagramı

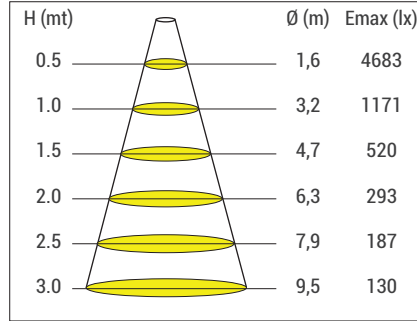

PNLI EVO NW40 36W 220VAC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						