

- Elektrostatik boyalı DKP gövde
- Elektrostatik boyalı DKP çerçeve
- Yüksek verimli düşük parlıtlı (UGR <19) homojen ışık veren difüzör
- BackLight teknolojisi ile 100lm/W'ı aşan verim
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (AxB) (mm)	Ağırlık (kg)
PNLLAYON-3030	WW-NW-CW	220-240V AC	15	1.353	300x300	1,1
PNLLAYON-3060	WW-NW-CW	220-240V AC	22	2.300	300x600	2,0
PNLLAYON-6060	WW-NW-CW	220-240V AC	26	3.507	600x600	3,2
PNLLAYON-6060	WW-NW-CW	220-240V AC	34	4.175	600x600	3,2
PNLLAYON-6060	WW-NW-CW	220-240V AC	38	4.843	600x600	3,2
PNLLAYON-30120	WW-NW-CW	220-240V AC	38	4.446	300x1200	3,3
PNLLAYON-60120	WW-NW-CW	220-240V AC	84	9.256	600x1200	6,0

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K


S Sürücü Seçenekleri

01	Standart Driver
06	DALI Driver
11	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 1saat
12	Driver + Acil Aydınlatma Kiti 3saat




Sipariş Kodu

P . W . C . S



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

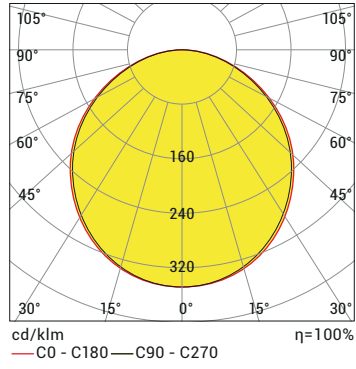


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	1,49	6204
1.0	2,98	1551
1.5	4,46	689
2.0	5,95	388
2.5	7,44	248
3.0	8,93	172

PANEL LAY ON 60x60 CW 120D 43W 220V AC IP40

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

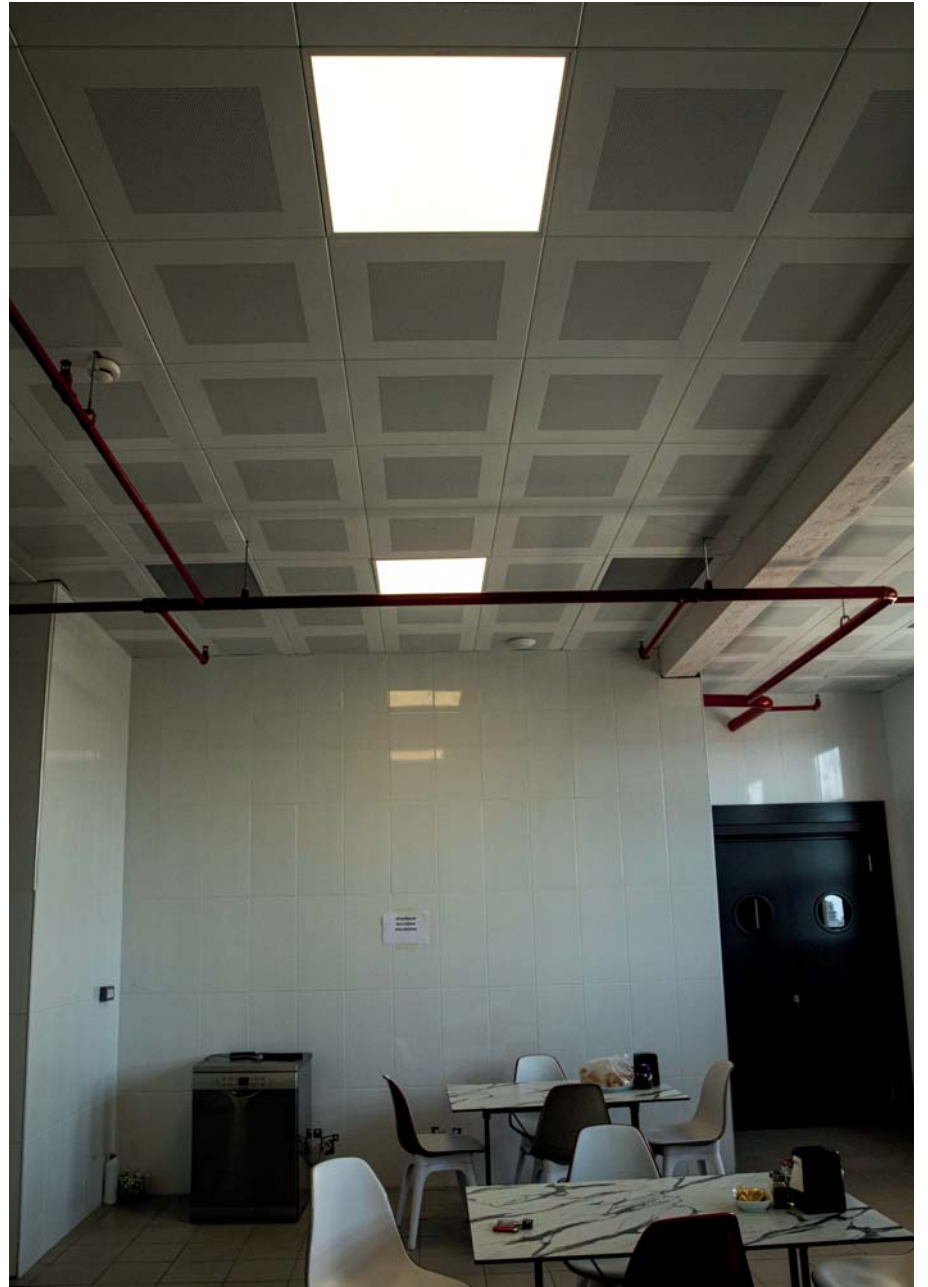

San Yazılım, Antalya