

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- Armatür boyutları AR111 halojen ile aynı spot
- Gömme kullanıma uygun

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Kesim Ölçüleri (AxB)(mm)	Ağırlık ** (kg)
QR111A-E1	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.270	170x170	0,9
QR111A-E1	WW-NW-CW	220-240V AC	18	1.830	170x170	0,9
QR111A-E2	WW-NW-CW	220-240V AC	20	2.120	170x320	1,6
QR111A-E2	WW-NW-CW	220-240V AC	30	3.060	170x320	1,6
QR111A-E3	WW-NW-CW	220-240V AC	40	3.060	170x485	2,5
QR111A-E3	WW-NW-CW	220-240V AC	45	4.770	170x485	2,5
QR111A-E4	WW-NW-CW	220-240V AC	60	6.120	320x320	3,5


*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.
 **Ürün ağırlıkları "Tekli" ürün için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

O Lens Seçenekleri

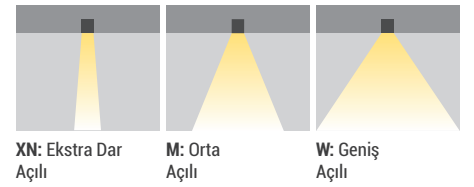


G Gövde Rengi Seçenekleri




RAL9005 RAL9016 RAL9007
 *Ürünlerin iç kısmı her zaman siyaha boyanır.


E Ek Parça Seçenekleri

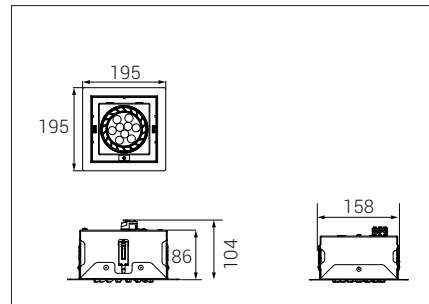


1: Tekli

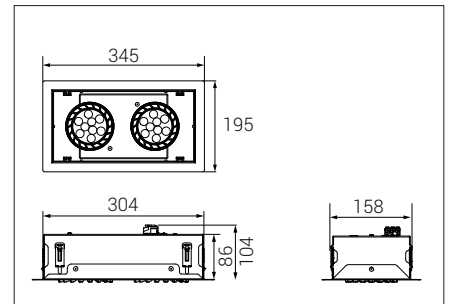

2: İki Birleştirme

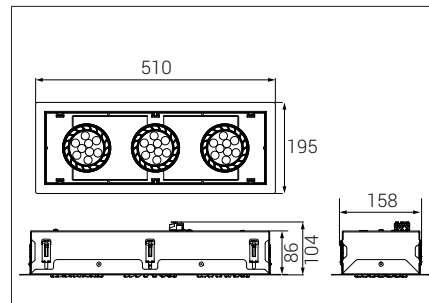

3: Üçlü Birleştirme

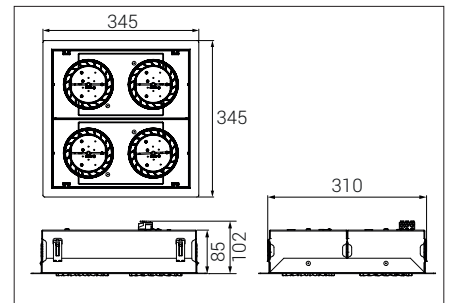

4: Dörtlü Birleştirme




Sipariş Kodu

P . W . C . O . G . E



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

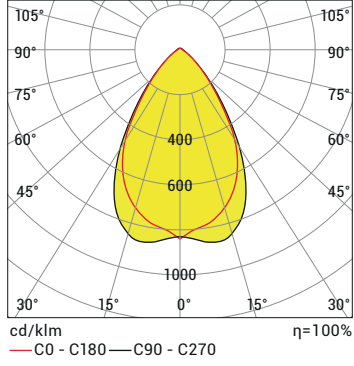

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,63	5597
1.0	1,27	1399
1.5	1,90	622
2.0	2,54	350
2.5	3,17	224
3.0	3,81	155

QR111A NW 18W 220V AC IP20

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	•
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						

