

- Yüksek verimli etanj armatür
- Plastik ekstrüzyon gövde
- UV dayanımı yüksek, PVC bitiş kapakları
- Homojen ışık çıkışı sağlayan yüksek verimli difüzör
- Paslanmaz bağlantı parçaları

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (mm)	Ağırlık (kg)
RODA 120-EVO	WW-NW-CW	220V-240 AC	36	3.967	1224	1,3

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K




Sipariş Kodu

P . W . C



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

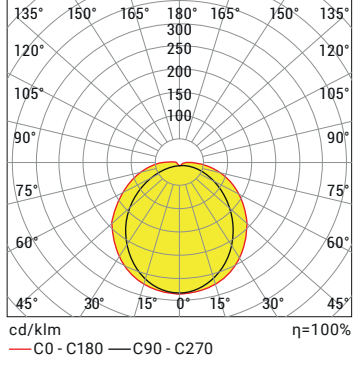

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0.5	2.20	4850
1.0	4.41	1213
1.5	6.61	539
2.0	8.82	303
2.5	11.02	194
3.0	13.23	135

RODA120 CW65 36W 220VAC IP65

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW ● ● ●						



Namtek Fabrikası, Denizli