

- 172.000 lümen seviyesinde üstün performans
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 10° ile ultra dar açılı optik çıkış
- IP67 soket ile güvenli bağlantı
- MultiColor teknolojisi

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Ağırlık (kg)
SUPREME PRO I	WW-NW-CW	220-240V AC	440	30
SUPREME PRO II	WW-NW-CW	220-240V AC	880	42
SUPREME PRO III	WW-NW-CW	220-240V AC	1320	55
SUPREME PRO I DMX	RGBW	220-240V AC	360	30
SUPREME PRO II DMX	RGBW	220-240V AC	720	42
SUPREME PRO III DMX	RGBW	220-240V AC	1080	55

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	RGBW
● NW: Doğal Beyaz	4000K	
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	


## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver (ON/OFF)
- 06 DALI Driver

## O Lens Seçenekleri



## G Gövde Rengi Seçenekleri

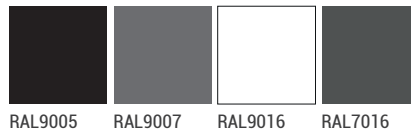


Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı - 90°

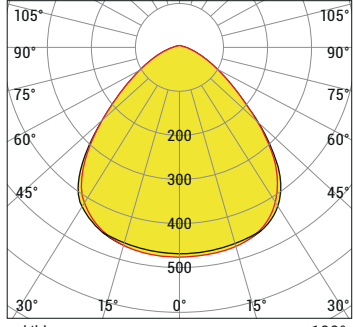

— C0 - C180 — C90 - C270

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	1-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
RGBW			•			

## Ek Parça Seçenekleri



İkili birleştirme



Üçlü birleştirme