

- Корпус из алюминия, покрытого электростатической порошковым покрытием.
- Конструкция корпуса с высокой охлаждающей способностью.
- Стекло светильника 4 мм.
- Боковая крышка из алюминия.
- Соединители и зажимы из нержавеющей стали.
- Покрытый электростатической порошковым покрытием DKP / оцинкованные монтажные ножки.

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Вес (кг)
WH148	WW-NW-CW	220-240V AC	85	9.260	7,5
WH148	WW-NW-CW	220-240V AC	120	13.440	7,7
WH154	WW-NW-CW	220-240V AC	130	12.787	7,7
WH284	WW-NW-CW	220-240V AC	190	21.441	7,7
WH2112	WW-NW-CW	220-240V AC	250	30.000	7,9
WH2228	WW-NW-CW	220-240V AC	300	35.725	7,7
WH154	RGB	220-240V AC	94	-	7,9
WH284	RGB	220-240V AC	147	-	10,3
WH284 DMX	RGB	220-240V AC	160	-	10,7
WH284-DMX	RGBW/A	220-240V AC	220	-	13,0

*Значения мощности и светового потока указаны для «холодного белого (CW) светодиода».

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА

● WW: Теплый белый 3000K	● R: Красный 625nm	● RGB
● NW: Естественный белый 4000K	● G: Зелёный 525nm	● RGBW
● CW: Холодный белый 6500K	● B: Синий 465nm	● RGBA
	● A: Амбра 590nm	

*По желанию может быть изготовлен в другом цвете.

ОПЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

01 Стандартный Драйвер

06 DALI Драйвер

O ВАРИАНТЫ ЛИНЗ



XN: Очень узкий угол
M: Средний угол освещения
W: Широкий угол освещения
XW: Без линз
E1: Эллиптический угловой(60x120°)
E2: Эллиптический угловой(90x120°)

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



J ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



01: C Кабелем

02: C кабелем + IP65 гнездо



КОД ЗАКАЗА

P . W . C . S . O . G . J



ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

Полярная диаграмма


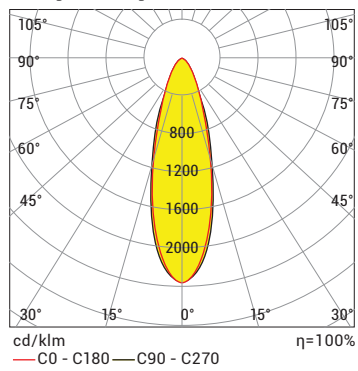


Диаграмма конуса

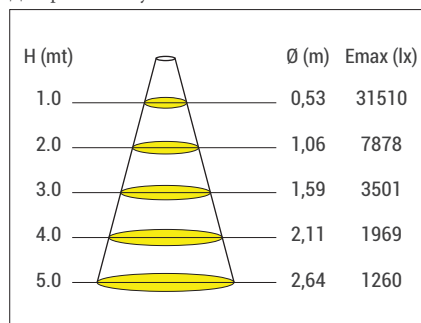

WH154 CW 25D 130W 220V AC IP66

Полярная диаграмма


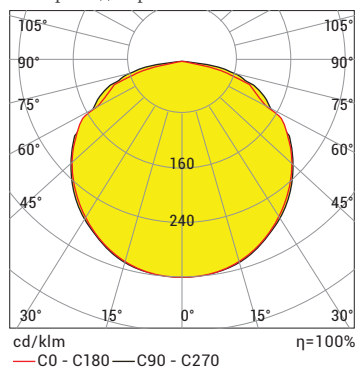


Диаграмма конуса




WH154 CW 120D 130W 220V AC

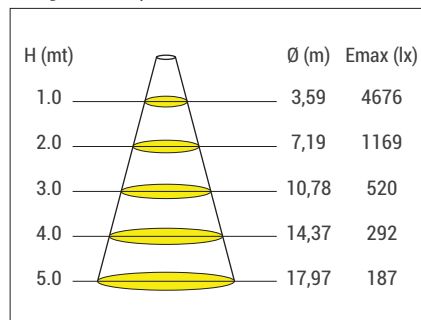

ОПЦИИ СИСТМЫ УПРАВЛЕНИЯ

Вид цвета	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•		•	•	•	
R,G,B,A	•		•	•	•	
RGB	•					
RGBA/W	•		•			
RGB DMX			•			
WHITE DMX			•			

Наименование товара	Вольтаж (V DC)	Системы управления	Количество жил кабеля		
			Mono	RGB	RGB W/A
WH136	24	INV-PWM	3x	5x	-
WH154	24	INV-PWM	3x	5x	-
WH284	24	INV-PWM	3x	5x	6x

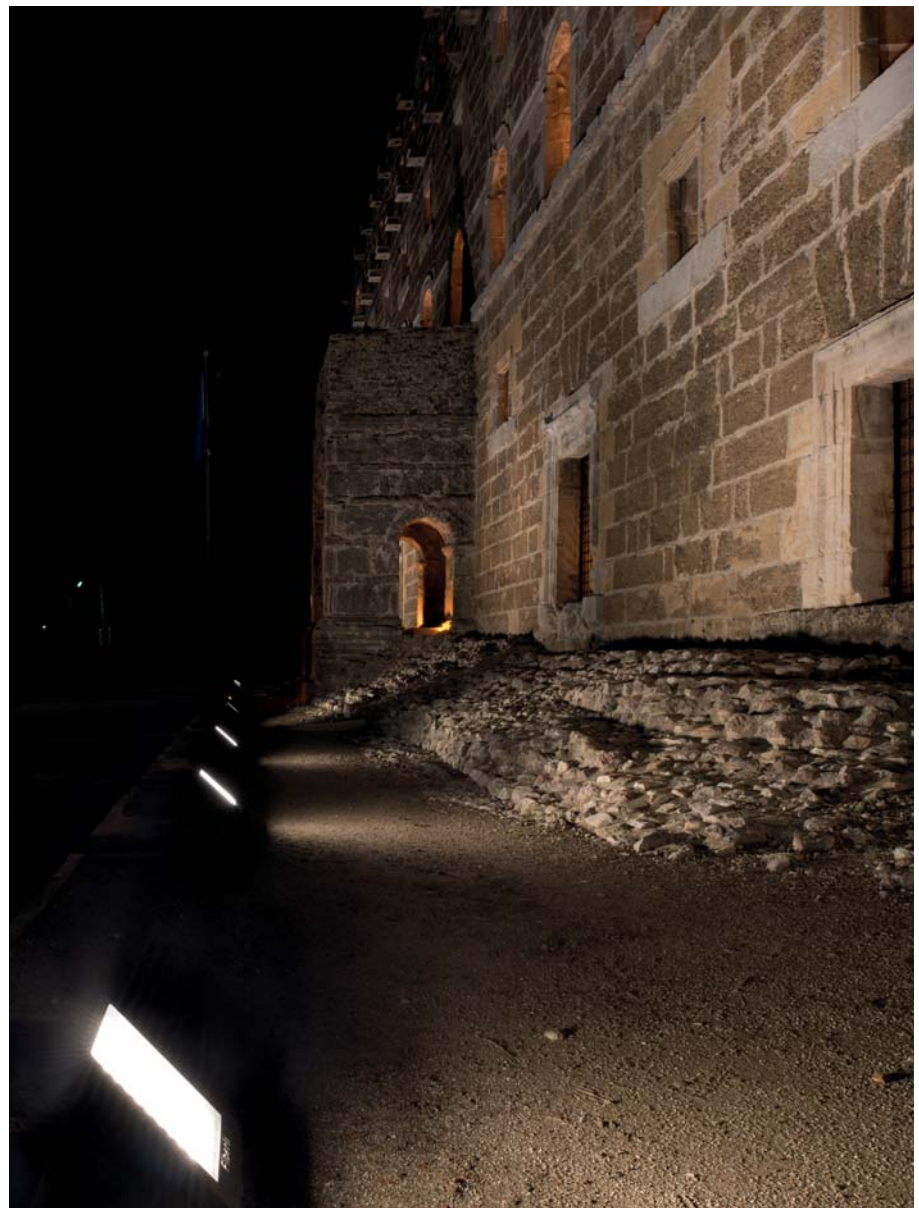

Древний театр "Аспендос", Анталья.