

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- 5° ışık açısı sağlayan optik lens
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 4mm temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapaklar
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH220	WW-NW-CW	220-240V AC	130	11.544	13,0
WH220	WW-NW-CW	220-240V AC	180	13.892	13,0

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı (5°)

G Gövde Rengi Seçenekleri



RAL9005 RAL9007 RAL9016

J Bağlantı Seçenekleri




01: Kablolu 02: IP Soketli




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G . J



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

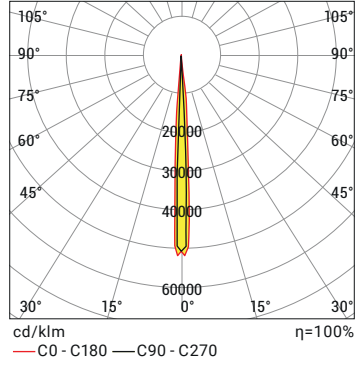

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,05	2807893
1.0	0,10	701973
1.5	0,15	311988
2.0	0,20	175493
2.5	0,24	112316
3.0	0,29	77997

WH220 NW40 3D 180W 220VAC IP66

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						