

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 4mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH16	WW-NW-CW	220-240V AC	130	19.119	6,9
WH16	WW-NW-CW	220-240V AC	150	22.627	6,9
WH16	WW-NW-CW	220-240V AC	170	24.470	6,9
WH16	WW-NW-CW	220-240V AC	200	27.393	6,9

*Güç ve lümen değerleri *(90°) soğuk beyaz (CW) LED* için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri




N: Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz

G Gövde Rengi Seçenekleri




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

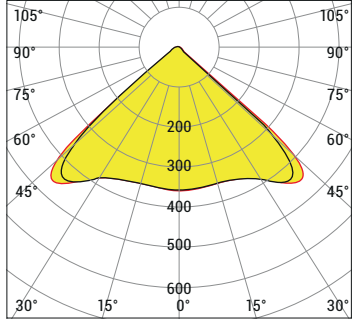

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0,5	1.2	33104
1,0	2.3	8276
1,5	3.5	3678
2,0	4.7	2069
2,5	5.8	1324
3,0	7.0	920

WH16 CW65 90D 150W 220VAC IP66

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Langırt Spor Tesisleri, İzmir