

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 5mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH4	WW-NW-CW	220-240V AC	30	4.270	3,6
WH4	WW-NW-CW	220-240V AC	40	5.328	3,6
WH4	WW-NW-CW	220-240V AC	50	6.311	3,6

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

## O Lens Seçenekleri




## G Gövde Rengi Seçenekleri




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . G



## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

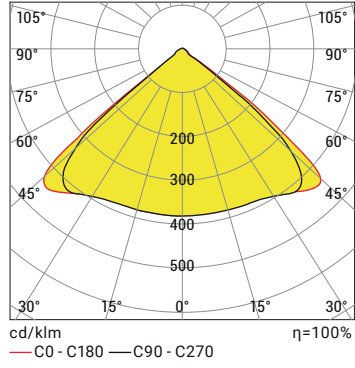

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	Emax (lx)
0,5	1.2	6733
1,0	2.5	1683
1,5	3.7	748
2,0	5.0	421
2,5	6.2	269
3,0	7.5	187

WH4 CW65 90D 32W 220VAC IP66

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						