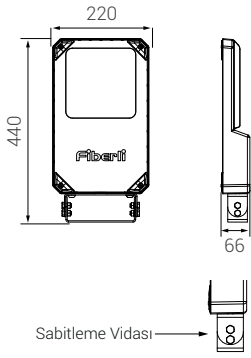


IP
66IK 08
IK 10

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 5mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	60	7.719	4,1
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	70	9.660	4,1
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	80	10.800	4,1
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	90	11.790	4,1

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri

N: Dar Açılı W: Geniş Açılı XW: Lenssiz


G Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005 RAL9007 RAL9016



Sipariş Kodu


P . W . C . S . O . G



* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

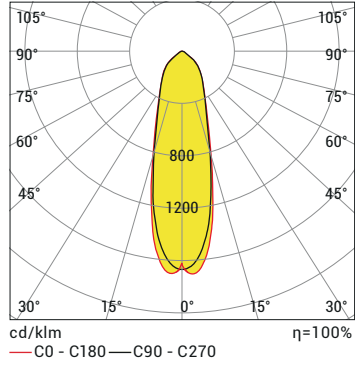

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0,5	0.26	49740
1,0	0.53	12435
1,5	0.79	5527
2,0	1.06	3109
2,5	1.32	1990
3,0	1.59	1382

WH6 CW65 25D 60W 220VAC IP66

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						