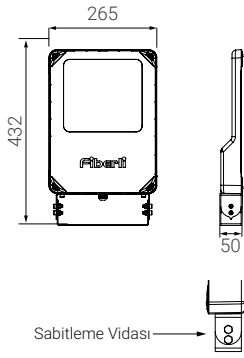


IP  
66IK 08  
IK 10

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Yüksek soğutma kapasiteli gövde tasarımı
- 5mm temperli armatür camı
- Paslanmaz bağlantı parçaları ve klipsler
- Elektrostatik boyalı DKP / Galvaniz ayaklar

**P W** Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	60	10.291	4,1
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	70	11.428	4,1
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	80	12.214	4,1
WH6	WW-NW-CW	220-240V AC	90	13.309	4,1

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

**C** Işık Rengi Seçenekleri

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

**S** Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

**O** Lens Seçenekleri

N: Dar Açılı W: Geniş Açılı XW: Lensiz


**G** Gövde Rengi Seçenekleri

RAL9005 RAL9007 RAL9016



Sipariş Kodu


P . W . C . S . O . G



\* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

## Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

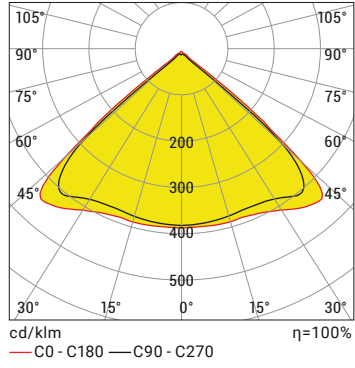

Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
0,5	1.2	20591
1,0	2.4	5148
1,5	3.7	2288
2,0	4.9	1287
2,5	6.1	824
3,0	7.3	572

WH6 CW65 25D 60W 220VAC IP66

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•	•	
R,G,B,A						
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						