

- Elektrostatik toz boya kaplı alüminyum enjeksiyon gövde
- 3mm temperli armatür camı
- Alüminyum enjeksiyon yan kapakları
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- Elektrostatik boyalı DKP / galvaniz ayaklar
- Gaz patlama koruması: II 3G Ex nR IIC T4 Gc
- Toz patlamasına karşı koruma: II 2D Ex tb IIIC T95° CMax Db
- Standartlara uygunluk: EN 60079-0: 2013, EN 60079-15: 2010, EN 60079-31: 2014
- Sertifika numarası: IEP 15 ATEX 0349

## P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ağırlık (kg)
WH136-EX	WW-NW-CW	220-240V AC	65	7.100	7,8
WH148-EX	WW-NW-CW	220-240V AC	85	9.260	7,8
WH154-EX	WW-NW-CW	220-240V AC	130	12.787	7,8
WH260-EX	WW-NW-CW	220-240V AC	150	16.500	10,7
WH284-EX	WW-NW-CW	220-240V AC	210	23.100	10,7

\*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.

## C Işık Rengi Seçenekleri


WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
	A: Amber 590nm

\*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.


## S Sürücü Seçenekleri

- 01 Standart Driver
- 06 DALI Driver

## O Lens Seçenekleri

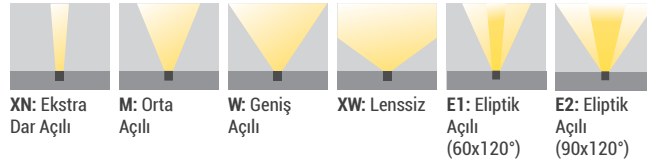

## G Gövde Rengi Seçenekleri



## J Bağlantı Seçenekleri




01: Kablolu

02: IP Soketli



Sipariş Kodu


P . W . C . S . O . G . J . M



\* Standart ürün versiyonları dışında kalan özel uygulama talepleriniz için satış temsilcilerimiz ile bağlantı kurabilirsiniz.

## Ürün Diyagramları

### Polar Diyagramı

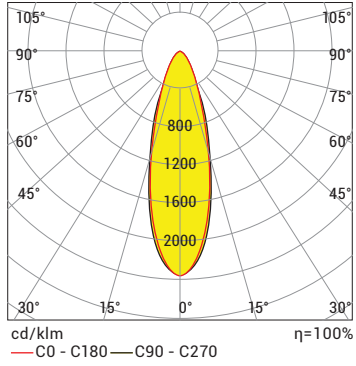


### Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
1.0	0,53	31510
2.0	1,06	7878
3.0	1,59	3501
4.0	2,11	1969
5.0	2,64	1260

WH154 Ex CW 25D 135W 220V AC IP66

### Polar Diyagramı

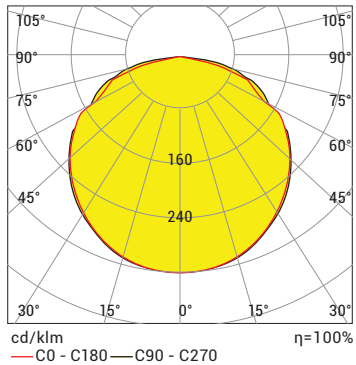

### Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E <sub>max</sub> (lx)
1.0	3,59	4676
2.0	7,19	1169
3.0	10,78	520
4.0	14,37	292
5.0	17,97	187

WH154 Ex CW 120D 128W 220V AC

## M Montaj Seçenekleri



20: Standart Montaj

21: Direk bağlantı aparatı

İstenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.

## Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW				•		
R,G,B,A				•		
RGB						
RGBA/W						
RGB DMX						
WHITE DMX						



Tersane aydınlatması