

- Eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapaklar
- Paslanmaz krom armatür ayağı
- Yüksek verimli grup lens
- IP68 havalandırma

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
WL033	WW-NW-CW	220-240V AC	4	516	100	0,4
WL066	WW-NW-CW	220-240V AC	8	982	200	0,7
WL109	WW-NW-CW	220-240V AC	12	1.494	300	1,0
WL112	WW-NW-CW	220-240V AC	16	2.100	300	1,0
WL218	WW-NW-CW	220-240V AC	22	2.916	600	1,5
WL224	WW-NW-CW	220-240V AC	30	4.065	600	1,5
WL327	WW-NW-CW	220-240V AC	32	4.609	900	2,4
WL336	WW-NW-CW	220-240V AC	44	6.160	900	2,4
WL436	WW-NW-CW	220-240V AC	42	6.034	1.200	2,9
WL448	WW-NW-CW	220-240V AC	58	8.013	1.200	2,9
WL109 DMX	RGB	220-240V AC	16	-	300	1,0
WL112 DMX	RGB/RGBW	220-240V AC	14	-	300	1,0
WL218 DMX	RGB	220-240V AC	25	-	600	1,5
WL224 DMX	RGB/RGBW	220-240V AC	28	-	600	1,5
WL327 DMX	RGB	220-240V AC	36	-	900	2,4
WL336 DMX	RGB/RGBW	220-240V AC	42	-	900	2,4
WL436 DMX	RGB	220-240V AC	48	-	1.200	2,9
WL448 DMX	RGB/RGBW	220-240V AC	56	-	1.200	2,9

*Güç ve lümen değerleri "(60°) soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm	● RGB
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm	● RGBW
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm	● RGBA
● A: Amber 590nm		

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

S Sürücü Seçenekleri

01 Standart Driver

06 DALI Driver

O Lens Seçenekleri



XN: Ekstra Dar Açılı

N: Dar Açılı

M: Orta Açılı


W: Geniş Açılı

E: Eliptik Açılı




Sipariş Kodu

P . W . C . S . O . J . K . M



Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

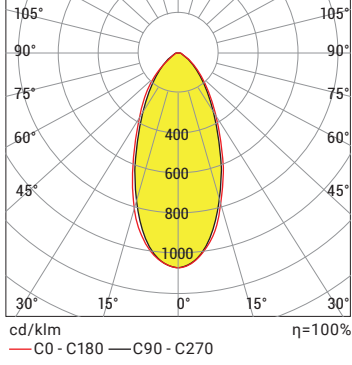


Koni Diyagramı

H (mt)	Ø (m)	E _{max} (lx)
0.5	0,49	12738
1.0	0,97	3185
1.5	1,5	1415
2.0	1,9	796
2.5	2,4	510
3.0	2,9	354

WL448 CW65 60D 54W 220VAC IP66

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablololu




02: IP Soketli

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri



01: Tek yönden giriş




03: Çift yönden giriş-çıkış*


* Giriş ve çıkışlı ürünlerde, ürün tipine bağlı olarak maksimum bağlantı miktarı değişiklik gösterebilir.

M Montaj Seçenekleri

Ayak Bağlantısı




20: Standart ayak



21: Standart ayak ve montaj aparatı


Opsiyonel Aksesuarlar




34: Uzatma parçası A=5cm
35: Uzatma parçası A=10cm
36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.


Birleştirme Bağlantı Parçaları



İkili Birleştirme




Üçlü Birleştirme



Dörtlü Birleştirme

Ek Parça Seçenekleri



İkili Birleştirme



Üçlü Birleştirme



Dörtlü Birleştirme



Merkez Efendi , İstanbul

Kontrol Sistemi Seçenekleri

Renk Tipi	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•	•	
R,G,B,A 	•	•	•	
RGB 				
RGBA/W 				
RGB DMX 	•			
WHITE DMX 	•			



La Sagrada Otel, İstanbul