





RDMX

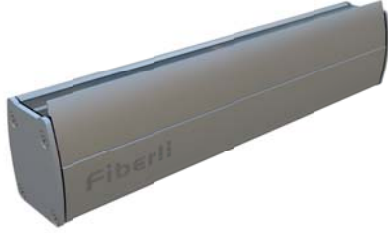

- Elokсалlı alüminyum ekstrüzyon profil
- Polikarbon armatür camı
- UV korumalı gizli rakor çıkışlı PVC yan kapaklar
- Paslanmaz krom armatür ayağı
- Yüksek verimli grup lens
- IP68 havalandırma
- RDMX yapılandırması
- Veri Sinyalleri için IP67 soket

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Uzunluk (L) (mm)	Ağırlık (kg)
WLT109-RDMX	RGB	220-240V AC	12	360	1,0
WLT218-RDMX	RGB	220-240V AC	23	600	1,5
WLT327-RDMX	RGB	220-240V AC	34	900	2,4
WLT436-RDMX	RGB	220-240V AC	45	1190	2,9
WLT112-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	16	360	1,0
WLT224-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	31	600	1,5
WLT336-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	45	900	2,4
WLT448-RDMX	RGBW/A	220-240V AC	60	1190	2,9

O Lens Seçenekleri




XN: Ekstra Dar Açılı N: Dar Açılı M: Orta Açılı W: Geniş Açılı E: Eliptik Açılı

J Bağlantı Seçenekleri



01: Kablolu 02: IP Soketli
*Yalnızca 220v AC yapılabilir.

U Üst Parça Seçenekleri




Siperli Sipersiz

K Kablo Giriş Yönü Seçenekleri




01: Tek yönden giriş 03: Çift yönden giriş-çıkış*
*Sadece enerji kablosu için

M Montaj Seçenekleri



20: Standart ayak 21: Standart ayak ve montaj aparatı

Opsiyonel Aksesuarlar

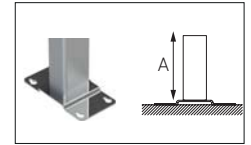

34: Uzatma parçası A=5cm
35: Uzatma parçası A=10cm
36: Uzatma parçası A=20cm

Harici olarak istenilen uzunlukta uzatma parçası üretilebilir.




Sipariş Kodu

P . W . O . J . U . K . M




Ürün Diyagramları

Polar Diyagramı

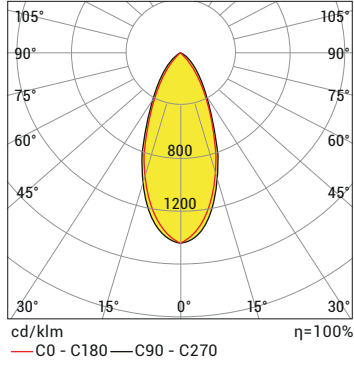


Kütüphane, Türkmenistan

Standart Bağlantı Şeması

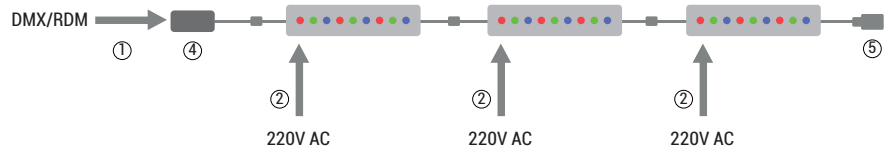

Uzatma Soketli Bağlantı Şeması

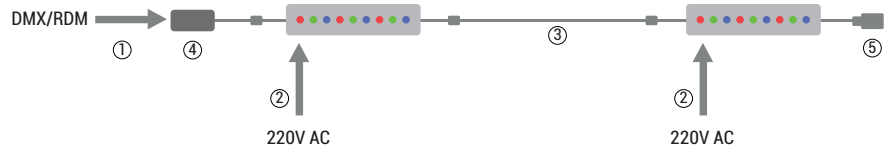

(1) DMX DATA Kablo, 33400474 : Kablo 2X0,22 KR-SY LI2Y(ST)CH TP Gri

(2) AC SUPPLY Kablo, 3x1mm TTR

(3) 26000xxx : Soket RDMX L:100/200/400/600/800/1000cm 4 dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)



(4) 33600755:
RDMX INPUT JOINT



(5) 33600696:
RDMX TERMINATOR

Accessories

33400474: Kablo 2X0,22 KR-SY LI2Y(ST)CH TP Gri

26000122: Soket RDMX L: 100cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000150: Soket RDMX L: 200cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000151: Soket RDMX L: 400cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000152: Soket RDMX L: 600cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000153: Soket RDMX L: 800cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma IP67 (YM)

26000154: Soket RDMX L: 1000cm 4 PIN dişi-erkek çift taraflı uzatma