

- Min. 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (B) (mm)	Ağırlık (kg)
YZKd90	WW-NW-CW	24V DC	40	3.000	900	4,7
YZKd90	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	900	4,7
YZKd120	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	1200	6,2
YZKd120	WW-NW-CW	24V DC	120	9.000	1200	6,2
YZKd150	WW-NW-CW	24V DC	75	5.625	1500	7,8
YZKd150	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	1500	7,8
YZKd180	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	1800	9,3
YZKd180	WW-NW-CW	24V DC	180	13.500	1800	9,3

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Eloksallı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz

Montaj Aksesuarı





Sürücü kutusu
(220V LED Sürücü dahil)



Sipariş Kodu

P . W . C . G



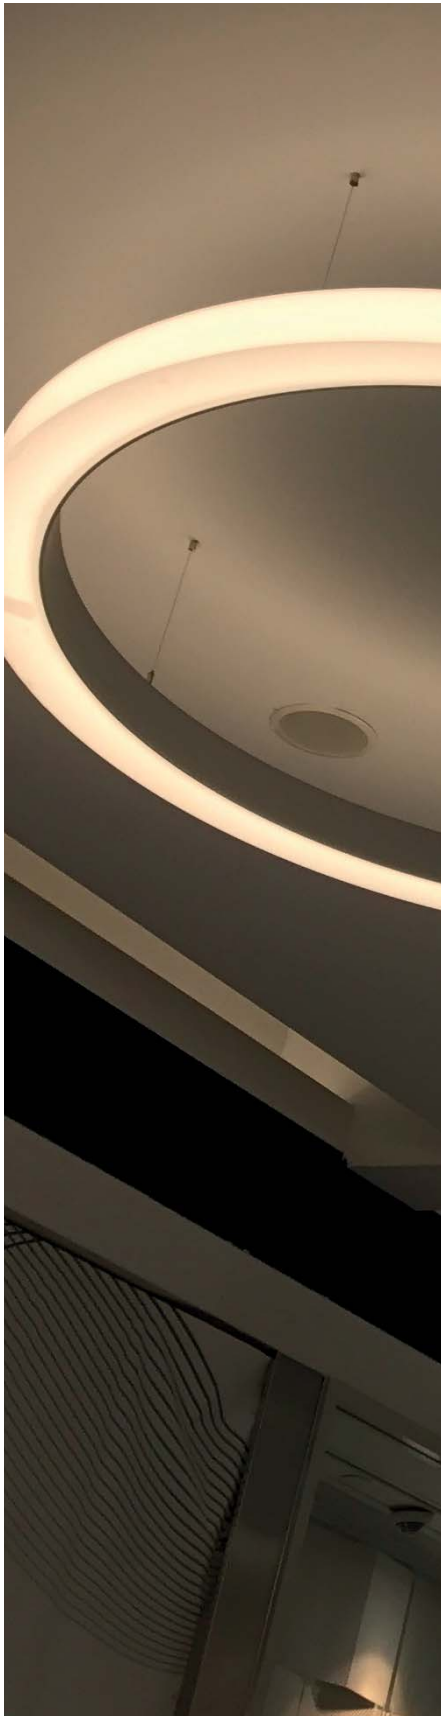

Kontrol Sistemi Seçenekleri

	Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW		•			•	•	
DW		•			•	•	
R,G,B,A		•			•	•	
RGB		•			•	•	
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			



Riviera Mall, Rusya