

- Min. 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglas difüze kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90cm, 120cm, 150cm ve 180cm ölçülerinde üretilebilir
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklede üretilebilir
- 1,5 m çelik tel askı dahildir
- Paketteki askı sayısı ürünün boyutuna göre değişebilir

P W Ürün ve Güç Seçenekleri

Ürün Adı	Işık Rengi	Voltaj (V)	Güç (W)	Işık Akısı (lm)	Ölçüler (B) (mm)	Ağırlık (kg)
YZKi90	WW-NW-CW	24V DC	50	3.750	900	4,5
YZKi90	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	900	4,5
YZKi120	WW-NW-CW	24V DC	65	4.875	1200	6,4
YZKi120	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	1200	6,4
YZKi150	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	1500	8,3
YZKi150	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	1500	8,3
YZKi180	WW-NW-CW	24V DC	95	7.125	1800	10,2
YZKi180	WW-NW-CW	24V DC	180	13.500	1800	10,2

*Güç ve lümen değerleri soğuk beyaz (CW) için verilmiştir.


C Işık Rengi Seçenekleri

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G Gövde ve Kaplama Rengi Seçenekleri

01: Elokсалı	RAL9005	RAL9016	29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe	32: Açık Ceviz

Montaj Aksesuarı



Sürücü kutusu
(220V LED Sürücü dahil)



Sipariş Kodu


P . W . C . G





Kontrol Sistemi Seçenekleri

	Renk Tipi	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW		•			•	•	
DW		•			•	•	
R,G,B,A		•			•	•	
RGB		•			•	•	
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			

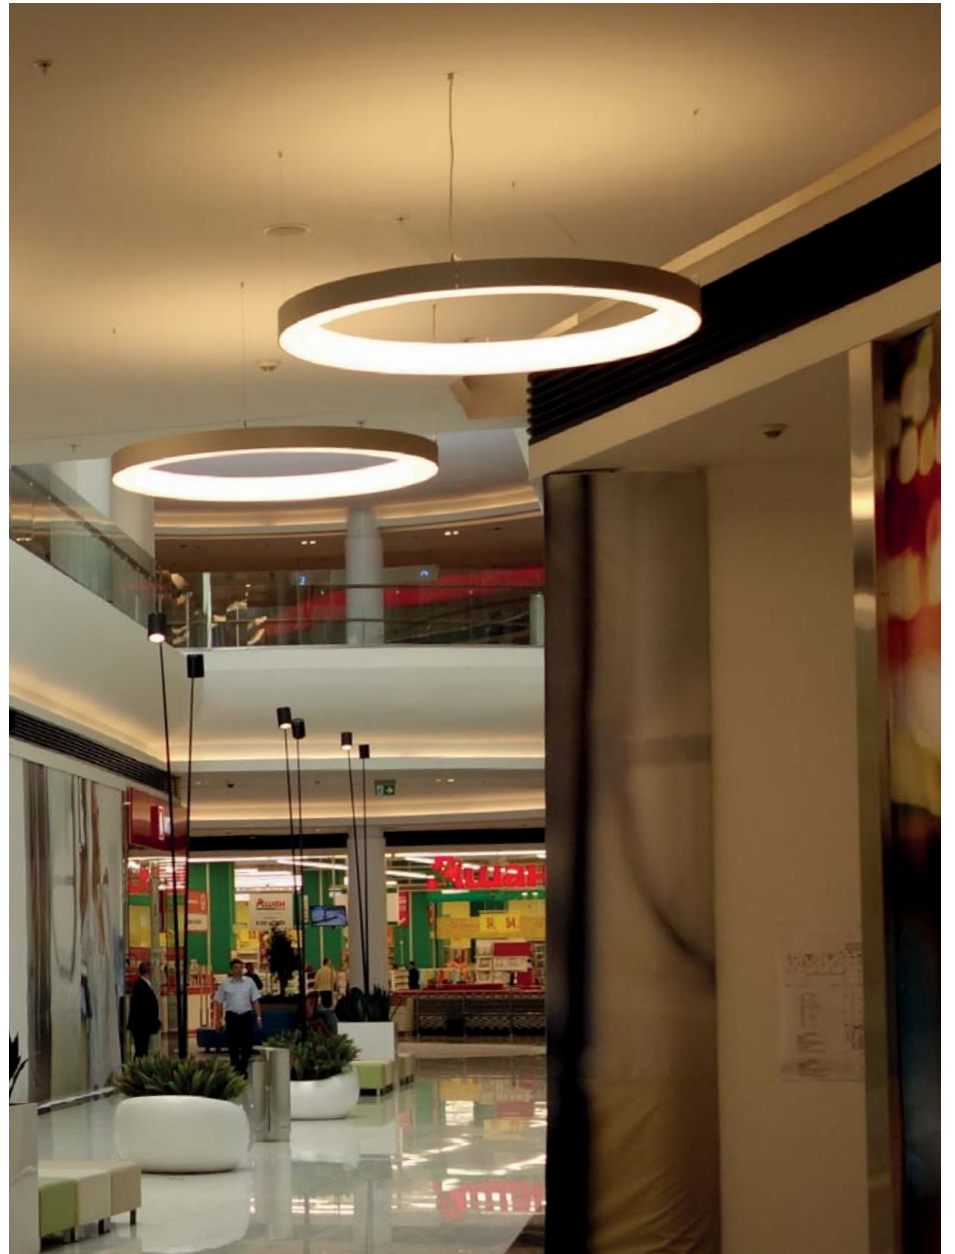

Riviera Mall, Rusya