


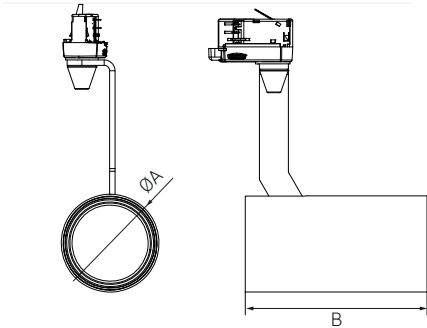

- Алюминиевый корпус, окрашенный электростатической порошковой краской.
- Высокоэффективный алюминиевый отражатель с крышкой из поликарбоната.
- Диапазон поворота 356 ° и диапазон поворота 90 °
- Мультиадаптер для 3-х контурных дорожек
- Идеальное качество света благодаря отсутствию мерцания, контролю бликов и качеству цвета света
- Ниже BBL (Black Body Locus) белый без зеленоватого оттенка блестящий белый COB

P W ВАРИАНТЫ ИЗДЕЛИЙ И МОЩНОСТИ

Наименование товара	Цвет света	Рабочее напряжение (В)	Мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Размеры	Вес (кг)
YOUSMA-50	WW-NW	220V-240V AC	10	850	55x150	0,40
YOUSMA-85	WW-NW	220V-240V AC	20	1800	90x170	0,85
YOUSMA-110	WW-NW	220V-240V AC	30	2.550	115x200	1,30
YOUSMA-110	WW-NW	220V-240V AC	40	3.200	115x200	1,45


*Значения мощности и светового потока указаны для «Естественного белого (NW)» светодиода.

C ВАРИАНТЫ ЦВЕТА СВЕТА


- WW: Теплый белый 3000K

NW: Естественный белый 4000K


O ОПЦИИ ЛИНЗ

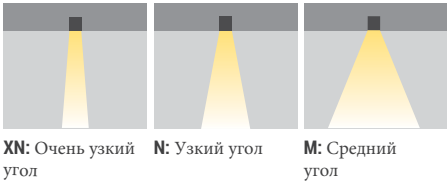

G ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА



U Варианты верхних частей

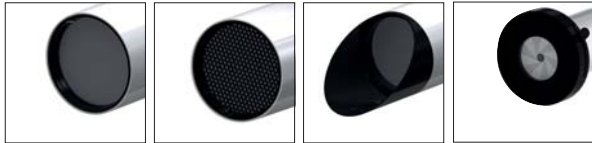



- 35: Черный рефлектор

36:Светорассеиватель (соты)

37Угловой рефлектор


38: Механический ирис

Аксессуары
3-фазные треки

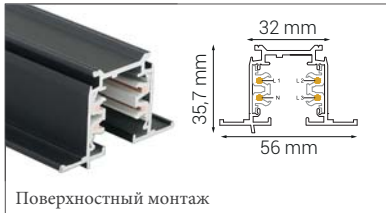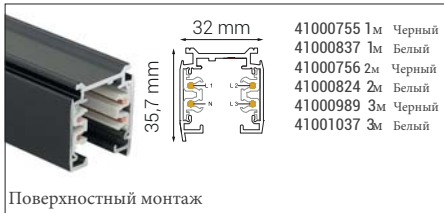



Код заказа

P W C O G U




* Для нестандартных запросов свяжитесь с нашими торговыми представителями.

ДИАГРАММЫ ПРОДУКТА

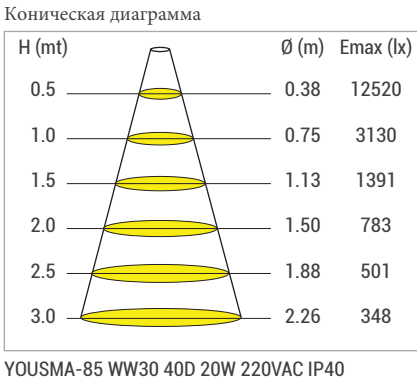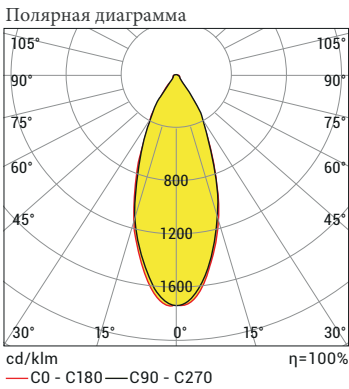

Подключения

	Коннектор под напряжением 41000757 Черный 41000965 Белый
	Средний разъем 41000962 Black 41000964 White
	Mini Joiner 41000883 Black 41001036 White
	Коннектор под напряжением 41000822 White
	L коннектор 41000882 Black 41001050 White
	Гибкий соединитель 41000961 Black 41000963 White
	T коннектор 41001051 Black 41001052 White
	✚ коннектор 41001053 Black 41001054 White

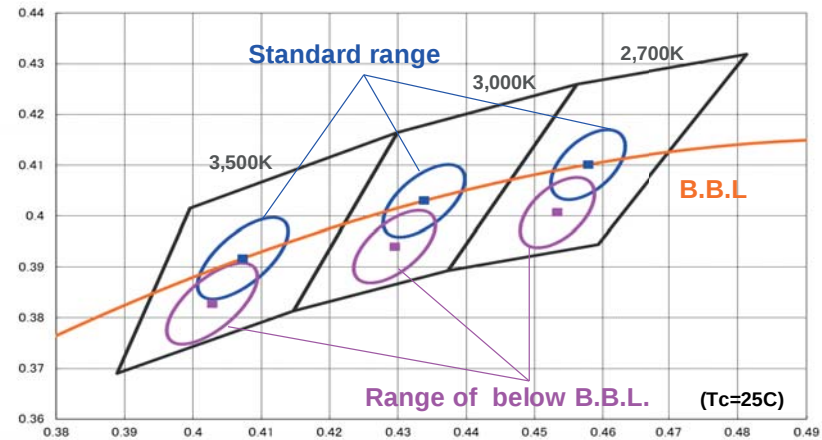

Центры трехступенчатого метода MacAdam находятся ниже BBL в цветовых ячейках ANSI.

